


## KARTA PRODUKTU




### PRESTO SFR I

zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4"  
 blokada temperatury na poziomie 38 °C  
 zalecane ciśn. użyt. min. 2 bar max. 5 bar  
 max. temp. wody na wejściu: 75 °C  
 max. wypływ wody przy p = 3 bar 35 l/min  
 (max. 3 natrysków lub 6 umywalek)  
 zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie  
 wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu  
 wody zimnej na wejściu



### nr 29001



zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu  
 Ciśnienia wody zimnej i ciepłej na wejściu powinny być porównywalne!  
 W przypadku dużych różnic należy zastosować reduktor ciśnienia.

**zastosowanie:** przygotowanie wody o stałej, bezpiecznej temperaturze do 1-6 umywalek lub 1-3 natrysków wyposażonych w zawory PRESTO na wodę zmieszaną np. PRESTO 605 lub PRESTO 50 B

**przeznaczenie:** pływalnie, szkoły, przedszkola, ośrodki dla osób niepełnosprawnych

## APLIKACJE DODATKOWE



PRESTO 605




PRESTO SFR I stosowany może być z zaworami na wodę zmieszaną  
 PRESTO 705



PRESTO 600



PRESTO 2000

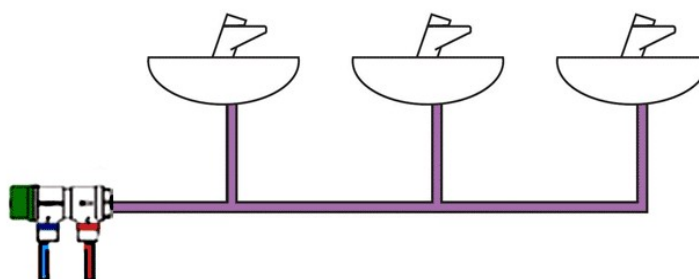

mieszacz termostatycznych  
 PRESTO SFR I nr 29001  
 dla 1-6 umywalek PRESTO