

## KARTA PRODUKTU



od 8 - 120 l/min




### PRESTOTHERM 120L

nr 84008

zbiorowy mieszacz termostacyjny  
zasilanie: GZ 1 1/4"  
wyjście wody zmieszanej: GZ 1 1/4"  
wydatek przy p = 3 bar 120 l/min  
(max. do 1-12 natrysków  
lub 1-20 umywałek PRESTO)

wymóg poprawnej pracy : wydatek min. 8 l/min  
zakres regulacji temperatur 35-45 C  
nastawa fabryczna 40 C  
max temp. na wejściu wody gorącej 75 C wody zimnej 5 – 25 C  
minimalna różnica między temp na wejściu wody zimnej i gorącej 15 C  
dokładność regulacji +/- 3 C  
zalecane ciśnienie 2-5 bar  
ciśnienia na wejściach wody cieplej i zimnej powinny być porównywalne  
max. różnica ciśnień na wejściach 2:1  
w wypadku większych różnic stosować regulatory ciśnienia

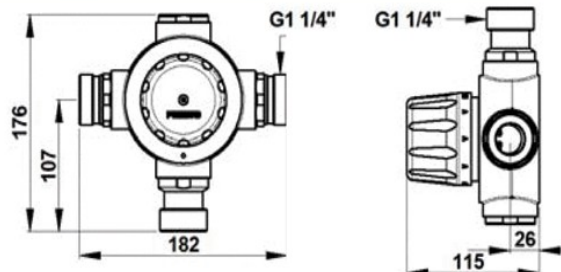

**przeznaczenie: węzły sanitarne – przedszkola, szkoły, hale sportowe, baseny**

## APLIKACJE DODATKOWE



**zawór antywandal PRESTO 605**



**panel antylegionella PRESTO DL 400 SE**

**armatury na wodę zmieszaną PRESTO : foto stadion EURO 2012 Poznań i Centrum Sportu OAZA Kórnik**