

KARTA PRODUKTU




od 5 - 55 l/min



PRESTOTHERM 55L

nr 84006


zbiorowy mieszacz termostacyjny
zasilanie: GZ 3/4"
wyjście wody zmieszanej: GZ 3/4"
wydatek przy $p = 3 \text{ bar}$ 55 l/min
(max. do 1-6 natrysków
lub 1-12 umywalek PRESTO)



wymóg poprawnej pracy : wydatek minimalny 6 l/min
zakres regulacji temperatur 35-45 C
nastawa fabryczna 40 C
max temp. na wejściu wody gorącej 75 C wody zimnej 5 – 25 C
minimalna różnica między temp na wejściu wody zimnej i gorącej 15 C
dokładność regulacji +/- 3 C
zalecane ciśnienie 2-6 bar
ciśnienia na wejściach wody ciepłej i zimnej powinny być porównywalne
max. różnica ciśnień na wejściach 2:1
w wypadku większych różnic stosować regulatory ciśnienia

przeznaczenie: małe węzły sanitarne – przedszkola, szkoły, hale sportowe, baseny

APLIKACJE DODATKOWE

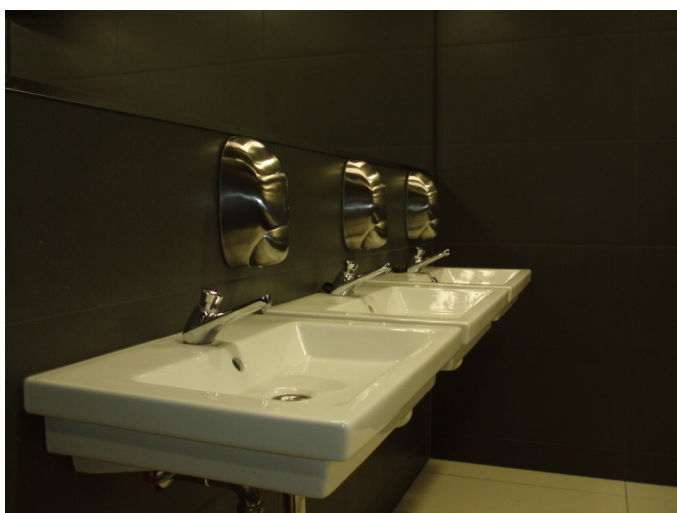

zawór antywandal PRESTO 605



panel antylegionella PRESTO DL 400 SE

armatury na wodę zmieszaną PRESTO : foto stadion EURO 2012 Poznań i Centrum Sportu OAZA Kórnik