


Poręcze białe proste 32 mm



- RK 1 (30 cm) malowana proszkowo, biała**
- RK 2 (40 cm) malowana proszkowo, biała**
- RK 3 (50 cm) malowana proszkowo, biała**
- RK 4 (60 cm) malowana proszkowo, biała**
- RK 5 (70 cm) malowana proszkowo, biała**
- RK 6 (80 cm) malowana proszkowo, biała**
- RK 7 (90 cm) malowana proszkowo, biała**
- RK 8 (100 cm) malowana proszkowo, biała**

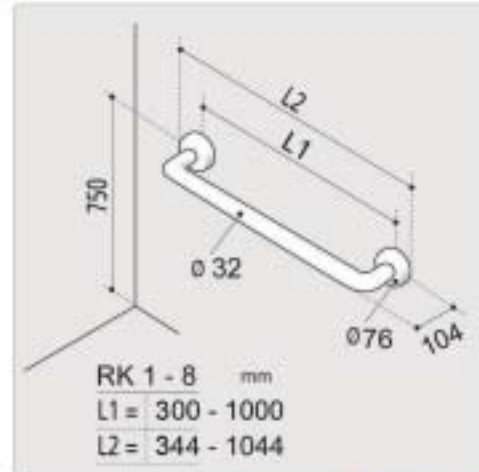

Przykłady

Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych WC, stanowiska natryskowe, wanny, drzwi wejściowe do pomieszczeń (opcjonalny stelaż do ścian G-K nr 81741 rys. obok)

- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo

- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń – wyższa wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 3 mm przyspawane w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość

- Uchwyt testowany przy obciążeniu >200 kg, zalecane maksymalne obciążenie użytkownika : 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej

