

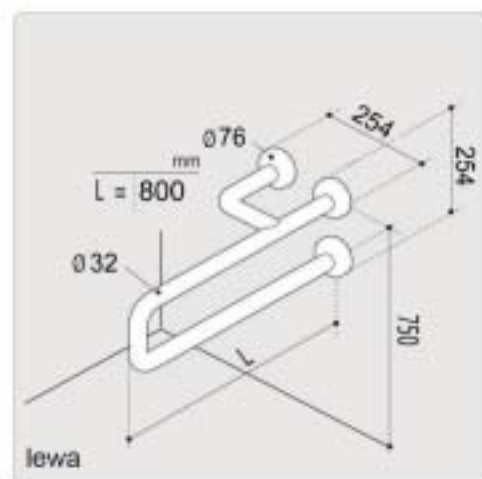


Poręcze białe łukowe stałe 32 mm

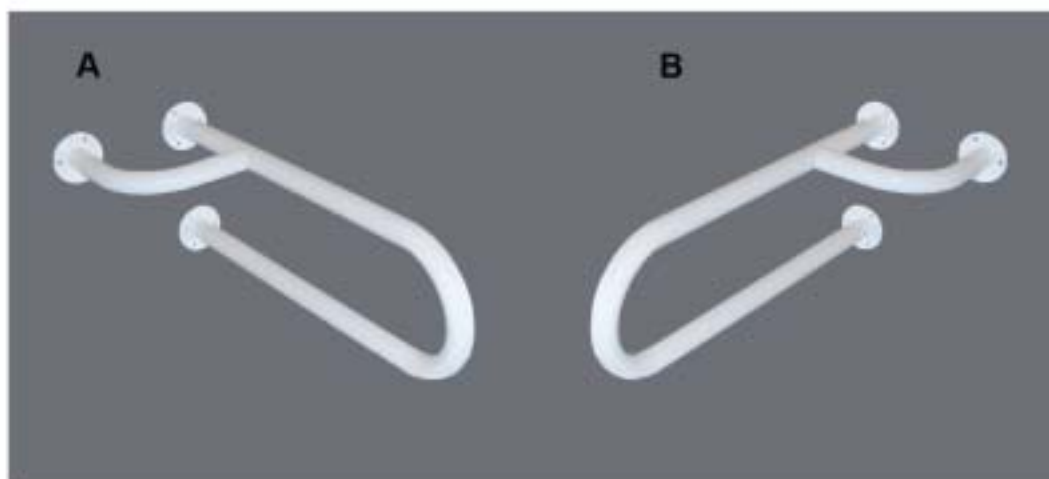

A: RK 19 lewa (80 cm) malowana proszkowo, kolor biały

B: RK 19 prawa (80 cm) malowana proszkowo, kolor biały

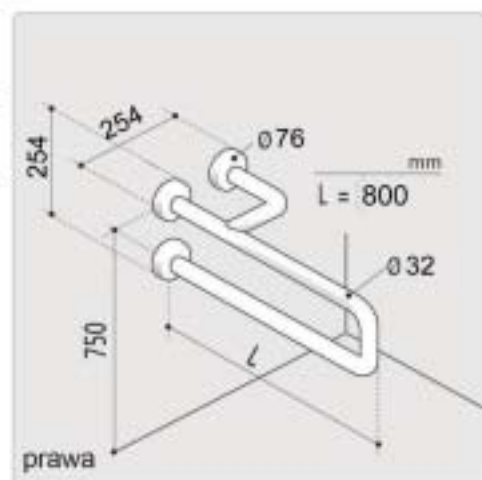

Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych umywalki, WC

- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo

- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne

- Jednorodna część chwytana - brak łączeń – wyższa wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 3 mm przyspawane w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość

- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu >200 kg, zalecane maksymalne obciążenie użytkownika : 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej

