
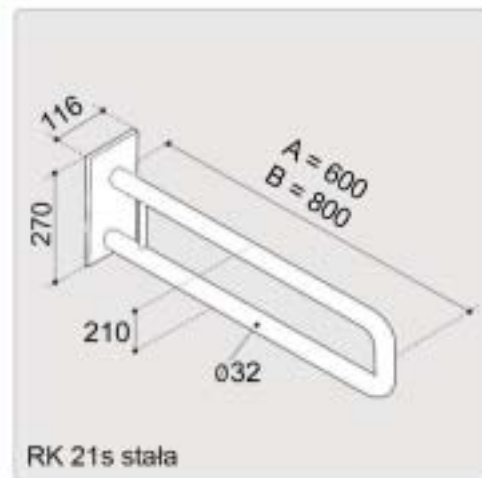


Poręcze białe łukowe stałe 32 mm

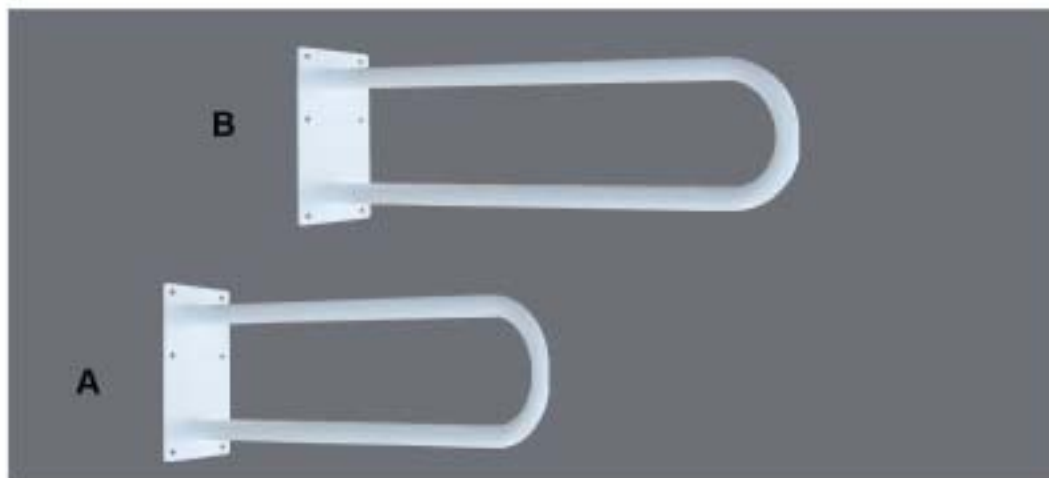

RK 21s stała

A: RK 21s (60 cm) malowana proszkowo, kolor biały

B: RK 21s (80 cm) malowana proszkowo, kolor biały

Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych umywalki, WC

(opcjonalny stelaż do ścian G-K nr 81741 rys. obok)

- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo

- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń – wyższa wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Sześciopunktowy montaż podstawy mocującej grubości 4 mm i spawy wykonane w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość

- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu >200 kg, zalecane maksymalne obciążenie użytkownika : 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej



Przykłady

