
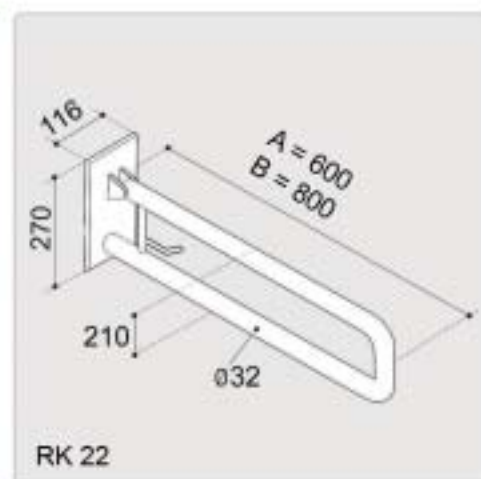


Poręcze białe łukowe uchylne 32 mm

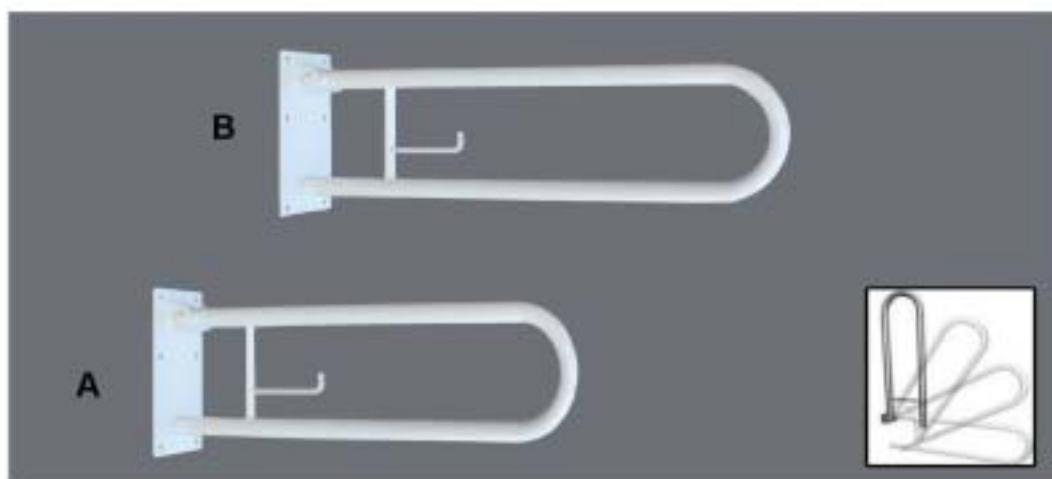

A: RK 22 (60 cm) malowana proszkowo, kolor biały

B: RK 22 (80 cm) malowana proszkowo, kolor biały

Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych umywalki, WC

(opcjonalny stelaż do ścian G-K nr 81741 rys. obok)

- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń – wyższa wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)
- Sześciopunktowy montaż podstawy mocującej grubości 4 mm i spawy wykonane w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy
- Nieopadające ramię – pozostaje w pozycji ustawionej przez użytkownika
- Wygodny haczyk na papier toaletowy
- Na zamówienie inne długości uchwytu
- Uchwyt testowany przy obciążeniu >200 kg, zalecane maksymalne obciążenie użytkownika : 145 kg
- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej



Przykłady

