


Siedzisko białe uchyłne 32 mm

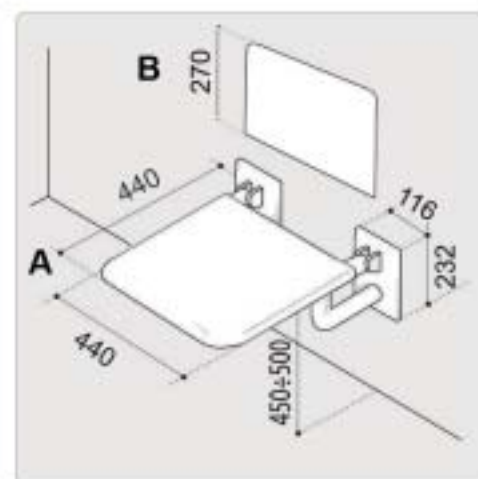

A: RK N malowane proszkowo, kolor biały


A: RK N O oparcie polimer, kolor biały

Zastosowanie
do instalowania pod natryskami

- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne
- Komfortowy wymiar siedzenia pokrytego "ciepłym" polimerem grubości 4 mm
- Dwunastopunktowy montaż podstaw mocujących i spawy wykonane w technologii TIG zapewniają najwyższą wytrzymałość
- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania siedziska
- Nieopadające siedzisko – pozostaje w pozycji ustawionej przez użytkownika
- Siedzisko testowane przy obciążeniu 300 kg, zalecane maksymalne obciążenie użytkownika: 180 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej

Aksesoria dodatkowe: polimerowe oparcie naścienne do siedziska nr kat RK N O, 270x440 mm

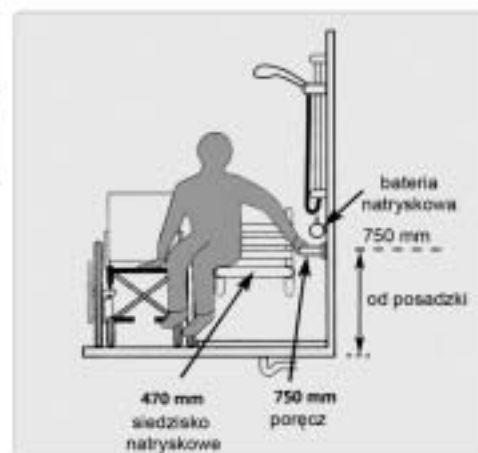

Przykłady

