

## KARTA PRODUKTU




A



### PRESTO 500BS / 500S ZK oraz wylewka PRESTO nr 29301

**A wylewka** do instalacji podtynkowej, nieruchoma nr 29301  
przyłącze GZ 1/2"

zalecane wyposażenie dodatkowe antywandal:  
rozeta mocująca trzypunktowo do ściany  
nr kat. 90173

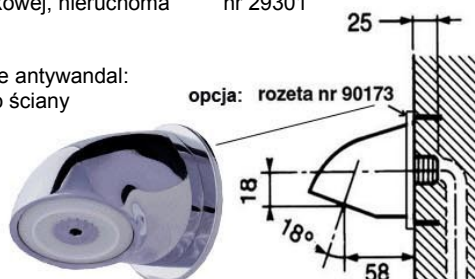

**B zawór podtynkowy PRESTO 500 BS** z rozetą maskującą nr 38330


uruchamiany przez naciśnięcie przycisku  
5-stopniowa regulacja wypływu wody  
możliwość regulacji czasu (-10 s/+ 5 s) wypływu bez odcinania zasilania wody  
w komplecie maskownica - stal nierdzewna (160 x 160 mm)  
oraz skrzynka montażowa, przyłącze GZ 1/2"

**przeznaczenie:** natryski szkolne, łazienki zbiorowe,  
baseny, pływalnie


akcesoria dodatkowe:  
półśrubunek z uszczelnieniem płaskim nr 03.SA.PS1 (wymagane 2 szt na zawór)  
- mieszacz SFR II nr 29002 ( 1-3 zawory)  
- mieszacz SFR III nr 29003 (1-5 zaworów)



system S w standardzie

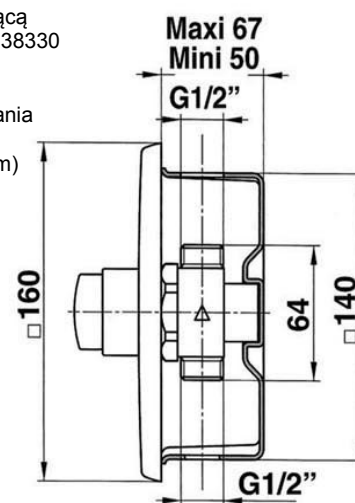

przykład wyposażenia:



## APLIKACJE DODATKOWE

natryski szkolne : Krosno

Opole



zawór PRESTO 500BS może być zasilany mieszaczem termostatycznym zbiorczym odpowiednim dla żądanej ilości natrysków PRESTO SFR II, SFR III, PRESTOTHERM TM26

TM 50 – 125

TM HL



od 5-55 l/min



od 3,7 - 72 l/min



od 20 - 235 l/min



od 3,7 - 454 l/min