

KARTA PRODUKTU




A



PRESTO 500BS / 500S ZK oraz wylewka PRESTO nr 29301

A wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma nr 29301
przyłącze GZ 1/2"

zalecane wyposażenie dodatkowe antywandal:
rozeta mocująca trzypunktowo do ściany
nr kat. 90173

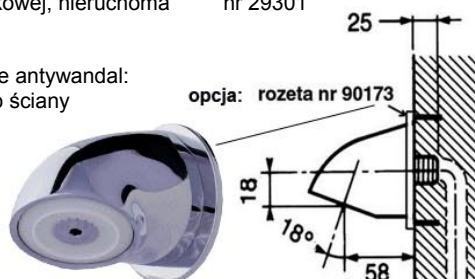

B zawór podtynkowy PRESTO 500 BS z rozetą maskującą nr 38330


uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
5-stopniowa regulacja wypływu wody
możliwość regulacji czasu (-10 s/+ 5 s) wypływu bez odcinania zasilania wody
w komplecie maskownica - stal nierdzewna (160 x 160 mm)
oraz skrzynka montażowa, przyłącze GZ 1/2"

przeznaczenie: natryski szkolne, łazienki zbiorowe,
baseny, pływalnie


akcesoria dodatkowe:
półśrubunek z uszczelnieniem płaskim nr 03.SA.PS1 (wymagane 2 szt na zawór)
- mieszacz SFR II nr 29002 (1-4 zawory)
- mieszacz SFR III nr 29003 (1-5 zaworów)



system S w standardzie

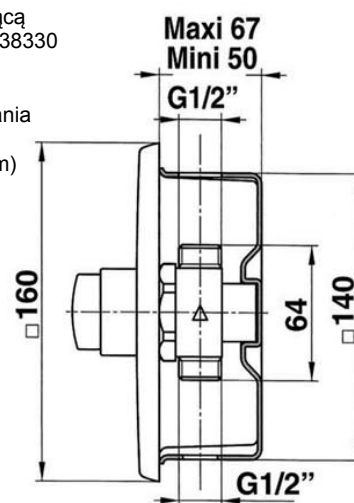

przykład wyposażenia:



APLIKACJE DODATKOWE

natryski szkolne : Krosno

Opole



zawór PRESTO 500BS może być zasilany mieszaczem termostaticznym zbiorczym odpowiednim dla żądanej ilości natrysków PRESTO SFR II, SFR III

TM 20, TM26

TM 30 – 125

TM HL



A od 1-40 l/min
B od 5-55 l/min



od 3,7 - 72 l/min



od 20 - 235 l/min



od 3,7 - 454 l/min