


## PRESTO So'o HIGH

NR KAT: 56225 - PRESTO So'o HIGH ZAWÓR UMYWALKOWY , BEZ ZAWORKA ODCINJĄCEGO  
ZASILANIE BATERIA CRP2 6V

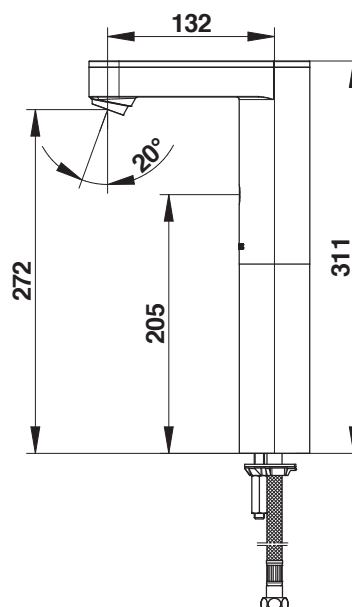

### > Zalecane ciśnienie robocze :

- 1 do 5 bar

### > Wydatek :

- 3 l/min dzięki zintegrowanemu regulatorowi przepływu
- Wysokiej jakości aerator zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Amortyzacja hydrauliczna (brak efektu "uderzenia młota")

### > Zasilanie hydrauliczne:

- Wążek giętki G 3/8" (12x17)

### > Zasilanie elektryczne :

- Bateria litowa 6 volt typ CRP2

### > Materiał i kolor wykończenia :

- Korpus z odlewanego ciśnieniowo metalu
- Chrom

### > Odporność termiczna :

- Wytrzymuje temperaturę 75°C przez 30 minut w wypadku dezynfekcji termicznej

### > Bezpieczeństwo :

- Automatyczne zamknięcie w wypadku wycieku dłuższego niż 30s lub w wypadku blokady czujki

### > Zawiera :

- 2 nakrętka mocująca
- 1 uszczelka , podkładka
- Przyłącze elastyczne z nakrętką ,wbudowane zawory przeciwpowrotne
- 1 filtro-uszczelka

