

KARTA PRODUKTU

PRESTO 400 SE

nr 27400




panel na wodę centralnie zmieszaną, natynkowy

zasilanie górne
wbudowany zawór odcinający
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
wylewka antyosadowa z regulowanym kątem wypływu
możliwość blokady nastawy wylewki
przyłącze proste GZ 1/2"
wbudowane zabezpieczenie antylegionella:
każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje
spust wody stojącej z dyszy pod przyciskiem
na posadzkę
wbudowany system antyblokadowy S
kolor : aluminium mat

przeznaczenie: pływalnie , baseny , ośrodki sportowe

akcesoria dodatkowe : mieszacz SFR II nr 29002
do 1-4 paneli, lub SFR III nr 29003 do 1-5 paneli DL400
kolanko przyłączeniowe teleskop nr 06216


możliwość pracy paneli DL400 w systemie zdalnej
dezynfekcji termicznej antylegionella : str. 2

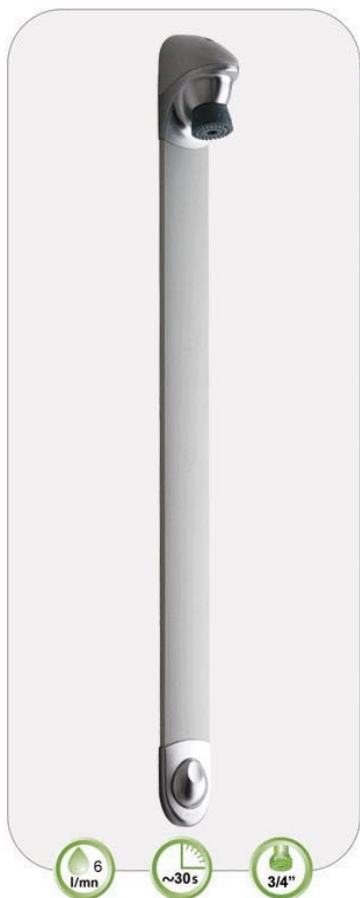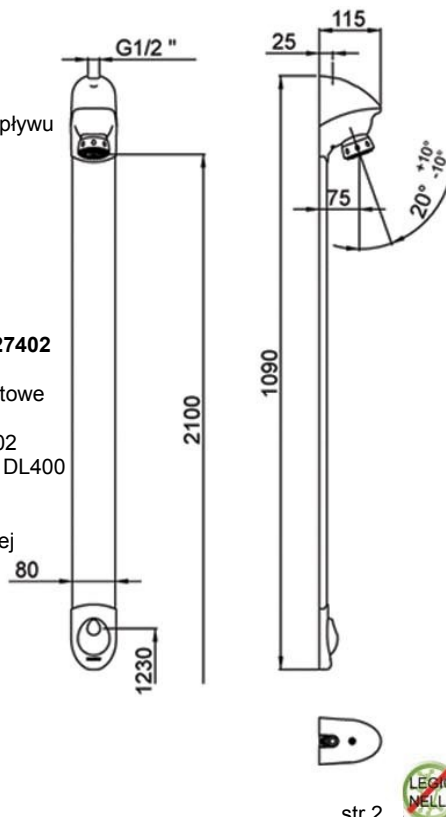

str 2



APLIKACJE DODATKOWE



opcja: kolanko łączeniowe nr 06216



opcja: mieszacz termostatyczny
PRESTO SFR – przykład zabudowy



przykłady realizacji : AQUAPARK OAZA Kórník



8. DEZYNFEKCJA TERMICZNA ANTYLEGIONELLA

SYSTEM PODSTAWOWY ŁĄCZENIE ELEMENTÓW

3/ kolumny PRESTO DL400
lub PRESTO TOTEM łączymy
za pomocą przewodów impulsowych 90633,
adapterów 27110 z rozdzielaczem 90632
(1-9 natrysków- rozdzielacze łączymy w szereg
w wypadku większej ilości natrysków)
oraz kulowym zaworem spustowym 1/2"


DZIAŁANIE

poprzez ręczne otwarcie na zadany czas
zaworu spustowego S


uzyskujemy centralne wyzwolenie
wypływu wody z wylewek

we wszystkich natryskach PRESTO
podłączonych do rozdzielacza (rozdzielaczy)

wypływ wody z natrysków ustaje po ok. 30 s
od momentu zamknięcia zaworu S

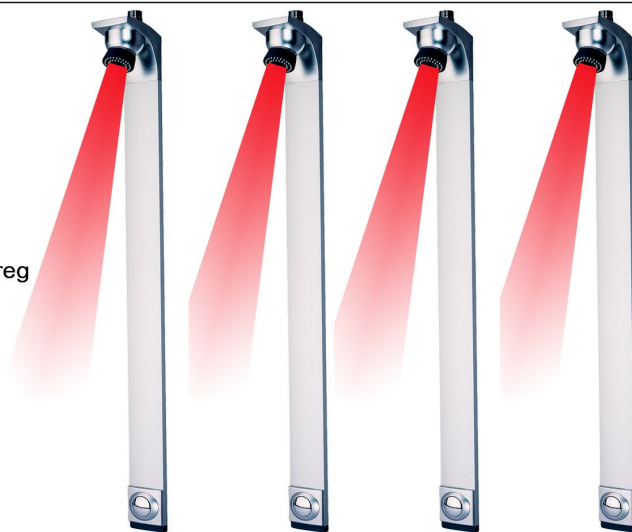

A/ panel natryskowy PRESTO DL 400 nr 27100, 27104, 27112 27400, 27402

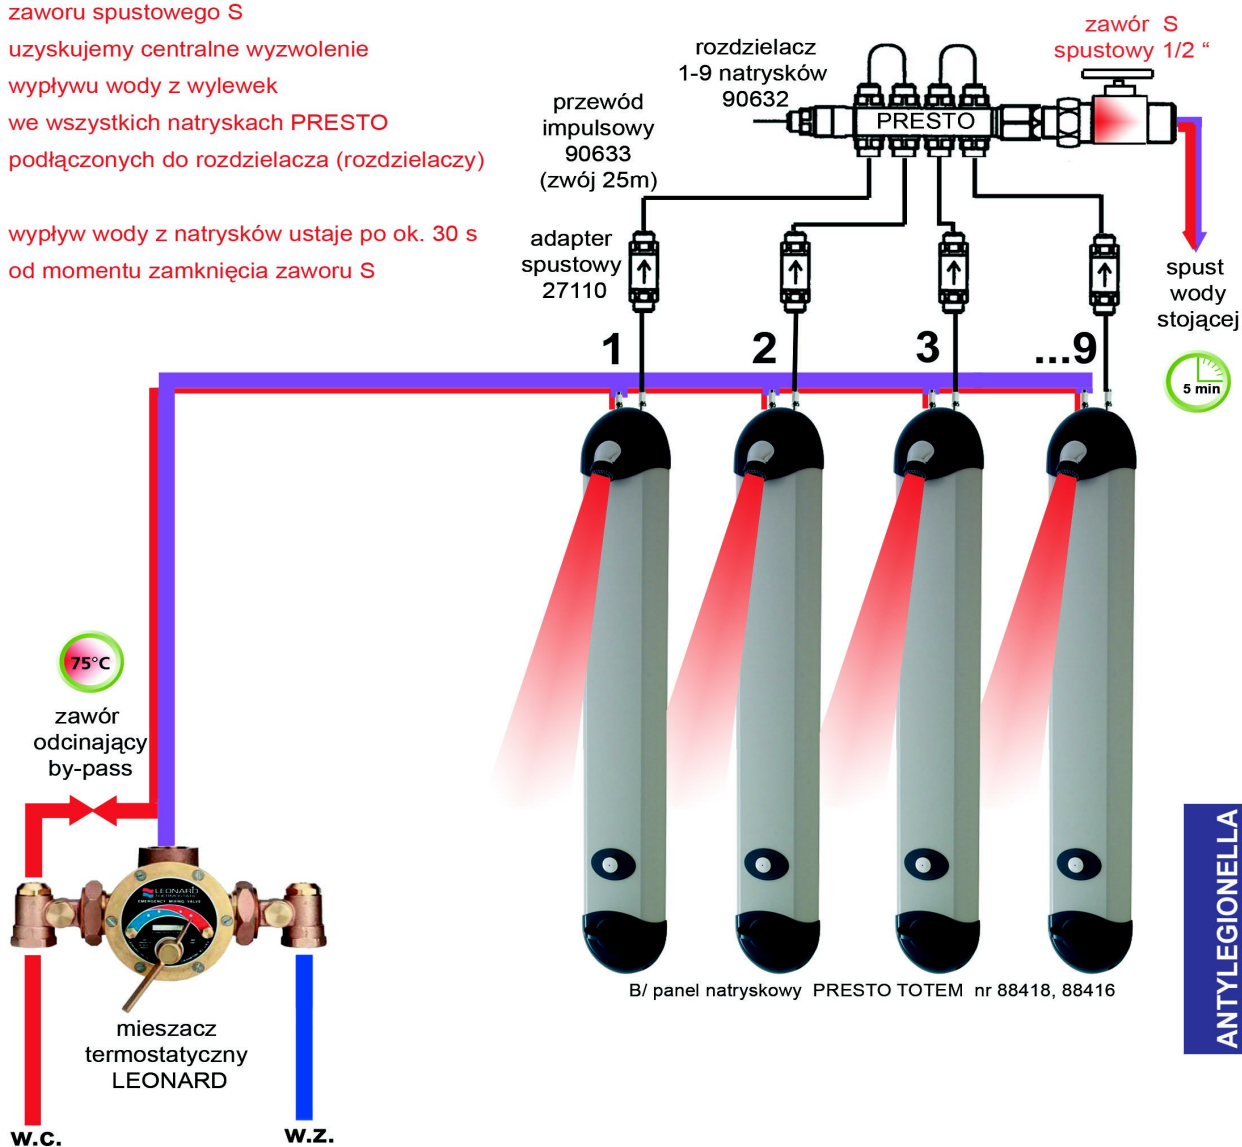

B/ panel natryskowy PRESTO TOTEM nr 88418, 88416

ANTYLEGIONELLA