


Model : DL 400 E-SENSOR

Nr kat : 27472 - Natynkowy panel natryskowy ,zasilanie bateryjne ,kątowy zawór odcinający

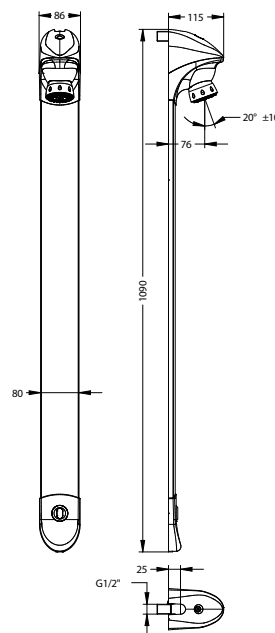

> Zalecane ciśnienie robocze:

- 1 do 5 bar

> Wydatek:

- 6 lub 8 l / min przy 3 barach przez zintegrowany regulator przepływu
- Amortyzacja hydrauliczna (brak efektu "uderzenia młota")
- Regulowana wylewka natryskowa z elementem zapobiegającym osadzeniu się kamienia

> Działanie:

- Uruchomienie elektroniczne
- Odległość wykrywania dłoni przed czujnikiem: zasięg 10 cm

> Czas wypływu :

- 30 sekund domyślnie - regulowane przez PRESTOCOM
- Obsługa START / STOP z funkcją STOP nie aktywną przez pierwsze 10 sekund przepływu - regulowane przez PRESTOCOM
- Częstotliwość i czas działania regulowane przez PRESTOCOM

> Zasilanie hydrauliczne:

- G 1/2" (15x21) od góry na zaworze odcinającym kątowym
- Woda zimna lub wstępnie zmieszana

> Zasilanie:

- Bateria litowa 6 V typu CRP2 w zintegrowanym pudełku

> Materiał i kolor wykończenia:

- Korpus z odlewanej ciśnieniowo metalu
- Profil wytłaczany ze stopu Aluminium, Magnezu i Krzemu 6060

> Odporność termiczna:

- Wytrzymuje temperaturę 75°C przez 30 minut w wypadku dezynfekcji termicznej

> Bezpieczeństwo:

- Okresowe płukanie ustawione na 30 sekund co 24 godziny od ostatniego użycia, ograniczające rozwój bakterii (legionella, pseudomonas ...) modyfikowalne przez konfigurację modułu przez PRESTOCOM
- Automatyczne zamykanie elektrozaworu w przypadku zużycia akumulatora

> Dostarczane z :

- Śruby VBA i kołki nylonowe
- Zawór odcinający kątowy MF G 1/2" , sitko uszczelka

> Normy / Atesty :

- Obróbka powierzchni niklowo-chromowa zgodnie z NF EN12540
- Odporność na obojętną mgłą solną (NSS): 200 h zgodnie z NF ISO 9227
- Mosiądz zgodny z UBA

