


## PRESTO SANIFIRST

### NR KAT: 75617 BATERIA UMYWALKOWA "ZIMNY START" BEZ KORKA

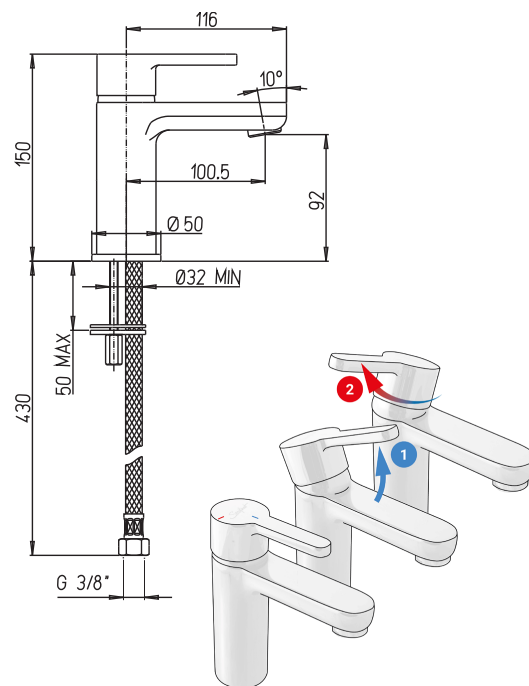

#### > WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- OTWARCIE NA ZIMNEJ WODZIE OGRANICZA ZBĘDNY POBÓR CIEPŁEJ WODY I MOŻLIWOŚĆ POPARZENIA, OSZCZĘDZA ENERGIĘ.
- WYSOKOŚĆ BATERII I ZASIĘG WYLEWKI POZWAŁA NA SWobodNE MYCIE W UMYWALCE.
- WYDATEK OD 4 DO 6 L/MIN , MOŻLIWA MODYFIKACJA PRZEPŁYWU PO DEMONTAŻU OGRANICZNIKA WYPŁYWU I REGULACJI ZA POMOCĄ ŚRUBY REGULACYJNEJ 4 DO 20 L/MIN
- OSZCZĘDNOŚĆ I KONTROLOWANE ZUŻYCIE WODY.

#### > DANE TECHNICZNE

- WYSOKOŚĆ DO WYLEWKI 92 mm.
- DŁUGOŚĆ WYLEWKI 100 mm.
- WYSOKOŚĆ BATERII 150 mm.
- BEZ KORKA .
- AERATOR M24 x1.
- ENERGOOSZCZĘDNY WKŁAD CERAMICZNY 35 mm Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY UMOŻLIWIAJĄCY 9 STOPNIOWĄ REGULACJĘ.

#### > WYPŁYW

- WYDATEK OD 4 DO 6 L/MIN , MOŻLIWA MODYFIKACJA PRZEPŁYWU PO DEMONTAŻU OGRANICZNIKA WYPŁYWU I REGULACJI ZA POMOCĄ ŚRUBY REGULACYJNEJ 4 DO 20 L/MIN

#### > ZALECANE CIŚNIENIA

- ZALECANE CIŚNIENIE PRACY 3 bary, RÓŻNICA CIŚNIEŃ WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 1 bar.
- CIŚNIENIE MINIMALNE: 1 bar.
- CIŚNIENIE MAKSYMALNE : 5 bar.

#### > MATERIAŁ

- MOSIĄDZ CHROMOWANY.

#### > ZASILANIE

- WĘŻE W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ 10X1 SPEX, EP G 3/8 DŁUGOŚĆ 500 mm Z USZCZELKO-FILTRAMI KOSZYCZKOWYMI I OGRANICZNIKIEM WYPŁYWU