


PRESTO SANIFIRST

NR KAT: 75624 - BATERIA JEDNOOTWOROWA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ NA WĘŻU

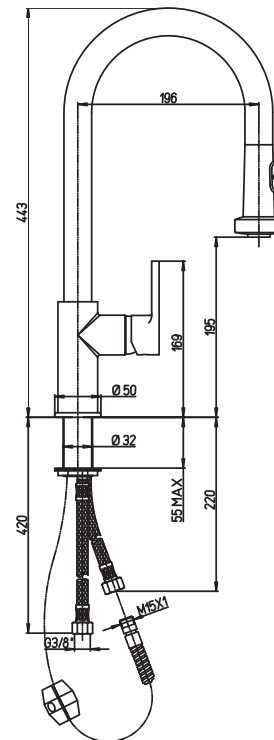

> WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- ERGONOMIA: INTUICYJNY UCHWYT WYLEWKI NA WĘŻU.
- KOMFORTOWA WYLEWKA NA WĘŻU ELASTYCZNYM.
- GŁOWICA WIELOFUNKCYJNA: OGRANICZNIK TEMPERATURY 7 POZYCYJNY, PODWÓJNY PRZEPIYW (PIERWSZE OGRANICZENIE OTWARCIA 50%).
- WYDATEK OD 4 DO 6 L/MIN PRZY 3 BARACH, MOŻLIWA MODYFIKACJA PRZEPIYWU PO DEMONTAŻU OGRANICZNIKA WYPŁYWU I REGULACJI ZA POMOCĄ ŚRUBY REGULACYJNEJ 4 DO 20 L/MIN.
- OSZCZĘDNOŚĆ I KONTROLOWANE ZUŻYCIE WODY.
- WYCIĄGANA WYLEWKA NA WĘŻU Z DWU SYSTEMOWYM WYPŁYWEM WODY.

> DANE TECHNICZNE

- BATERIA UMYWALKOWA JEDNOOTWOROWA BEZ KORKA AUTOMATYCZNEGO.
- PEŁNA DŹWIGNIA.
- WYCIĄGANA WYLEWKA NA WĘŻU Z DWU SYSTEMOWYM WYPŁYWEM WODY.
- WYSOKOŚĆ BATERII : 443 mm.
- WYSOKOŚĆ WYLEWKI DO PERLATORA : 195 mm.
- GŁOWICA WIELOFUNKCYJNA: OGRANICZNIK TEMPERATURY 7 POZYCYJNY, PODWÓJNY PRZEPIYW (PIERWSZE OGRANICZENIE OTWARCIA 50%).
- WYLEWKA WYCIĄGANA Z KOŃCÓWKĄ ANTYOSADOWĄ.

> WYPŁYW

- WYDATEK OD 4 DO 6 L/MIN PRZY 3 BARACH.
- MOŻLIWA MODYFIKACJA PRZEPIYWU PO DEMONTAŻU OGRANICZNIKA WYPŁYWU I REGULACJI ZA POMOCĄ ŚRUBY REGULACYJNEJ 4 DO 20 L/MIN.

> ZALECANE CIŚNIENIA

- ZALECANE CIŚNIENIE PRACY 3 bary, RÓŻNICA CIŚNIEŃ WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 1 bar.
- CIŚNIENIE MINIMALNE: 1 bar.
- CIŚNIENIE MAKSYMALNE : 5 bar.

> WYKOŃCZENIE

- CHROM

> PRZYŁĄCZE

- WĘŻE W OPLOCIE STALI NIERDZEWNEJ SPEX M10X1, NAKRĘTKA G'3/8, DŁUGOŚĆ 450 mm. FILTRO-USZCZELKI KOSZYCZKOWE.
- MOCOWANIE BATERII WZMOCNIONE PRĘTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ.