


# KARTA PRODUKTU

**PRESTO®**

## PRESTO PRESTOTEM 2

NR KAT: 88820 - PANEL NATRYSKOWY PRESTOTEM 2 Z ZAWOREM SAMOZAMYKAJĄCYM  
PRESTO 50

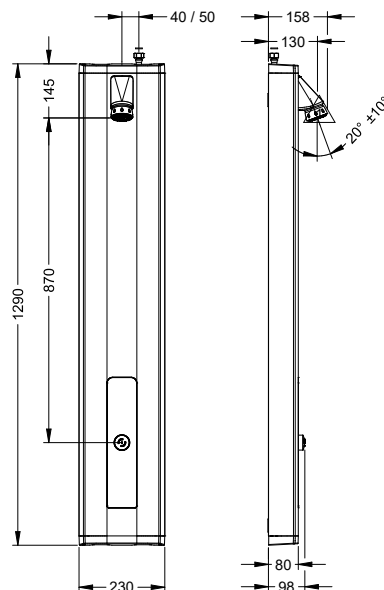

### > Zalecane ciśnienie robocze :

- 2 do 5 bar

### > Wydatek :

- 6 l/min przy 3 barach przez zintegrowany regulator przepływu
- Amortyzacja hydrauliczna (brak efektu "uderzenia młota")
- Regulowana wylewka natryskowa z elementem zapobiegającym osadzeniu się kamienia

### > Czas wypływu :

- 30 sekund (- 10 / + 5 sekund)

### > Zasilanie hydrauliczne :

- Węże elastyczne G W 1/2" (15x21), zasilanie górne lub dolne

### > Materiał i kolor wykończenia :

- Profil aluminiowy anodowany (grubość 2,5 mm)
- Zdemontowalna płyta aluminiowa malowana
- Zaślepki górna i dolna ABS o wysokiej odporności

### > Funkcjonalność :

- Otwieranie i konserwacja armatury bez demontażu całości panela

### > Odporność termiczna :

- Wytrzymuje temperaturę 75°C przez 30 minut w wypadku dezynfekcji termicznej

### > Zawiera :

- Węże elastyczne 1/2" (15x21) z nakrętką
- Zawory odcinające proste MM 1/2" (15x21) filtry 250 mikronów
- Śruby mocujące

