

Gamme : **PANEL NATRYSKOWY PRESTOTEM 2 THERMO ze słuchawką nr 88856**





panel natryskowy z baterią termostatyczną MasterMix
 zasilanie górne : 1/2"
 zasilanie tylne : wymagane akcesoria dodatkowe - zestaw nr 91026
 montaż natynkowy bez potrzeby kucia w ścianie
 szeroki panel aluminiowy zakrywa przyłącza wodne
 temperatura regulowana przez termostat MasterMix, z możliwością blokady
 2 przyłącza 1/2 cala
 zakres ciśnień użytkowych : 2-5 bar
 panel z profilu ALU 2,5 mm malowany proszkowo
 kolor RAL 7005 (szary)
 otwierany panel przedni, ułatwiający obsługę i konserwację
 wytrzymałość na temperaturę 75C w czasie 30 minut celem
 dezynfekcji termicznej
 w komplecie zawory odcinające, filtry 250 mikronowe
 wbudowane zawory zwrotne

zalety termostatów MasterMix - łatwość konserwacji, precyzyjna regulacja
 łatwość dezynfekcji szokowej, bezpieczeństwo kąpieli

nr 60568 złączka antystagnacyjna

akcesoria dodatkowe: zestaw nr 91026 do łączenia tylnego

**zastosowanie : hale sportowe i baseny sportowe,
 łaźnie zakładowe**

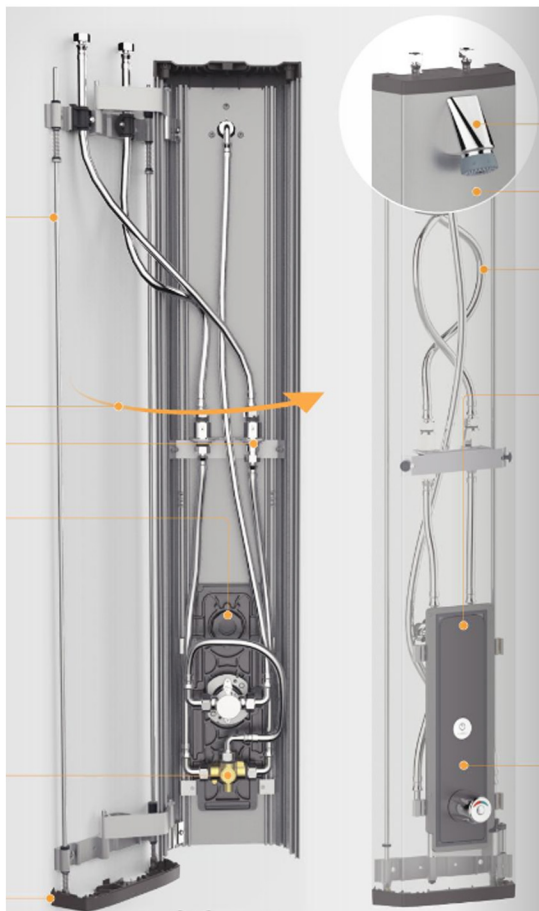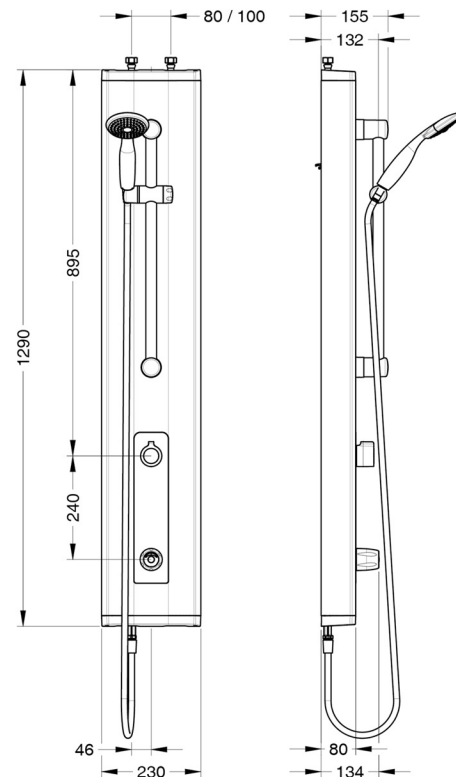

otwierany panel przedni ułatwia obsługę

wyłączny dystrybutor na Polskę: Biuro Techniczne Ekotech
 doradztwo techniczne i serwis fabryczny tel/fax 61 651 69 60, 651 77 04
www.bateriepresto.pl

