


Model : PRESTO P 50 B

Nr kat : 38222 - Zawór podtynkowy na wodę zmieszaną , wandaloodporny

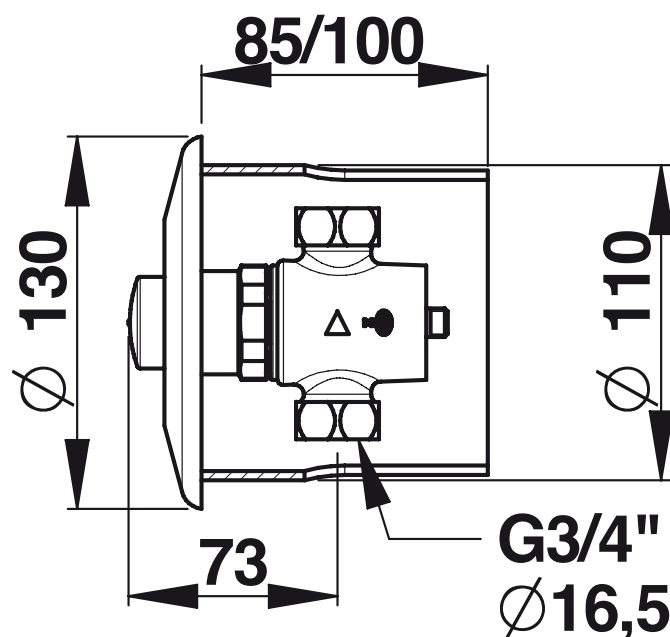

> Dopuszczalne ciśnienie pracy :

- 1 do 5 bar

> Wypływ :

- 8 l/min
- System amortyzacji hydraulicznej - płynne zamykanie wypływu chroniące instalację.

> Czas wypływu :

- 30 sekund (-10 / +5 sekund)

> Przyłącze :

- GZ 3/4" (20x27)

> Odporność termiczna :

- Odporność na temperaturę 75°C przez 30 min - Dezynfekcja termiczna

> Bezpieczeństwo :

- Przycisk zabezpieczony przed manipulacją użytkownika

> Zawiera :

- 1 rozeta maskująca
- 1 przymiar montażowy
- 1 uszczelka
- 1 filtruszczelka na wejście zaworu
- 1 zawór

