


PRESTO SANIFIRST

NR KAT: 75027 - BATERIA JEDNOOTWOROWA Z DŁUGĄ WYLEWKĄ OBROTOWĄ

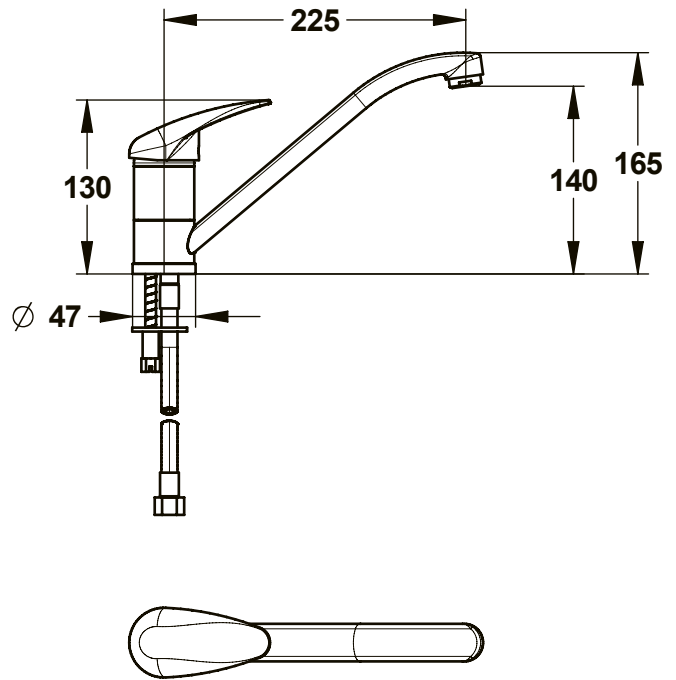

> WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Prosty design ułatwiający czyszczenie armatury.
- Gładka wylewka: łatwe czyszczenie i dezynfekcja, ogranicza powstawanie biofilmu.
- Głowica wielofunkcyjna Ø 40: ogranicznik temperatury 7 pozycyjny, podwójny przepływ (pierwsze ograniczenie otwarcia 50%).
- Wydatek 4 do 6 l/min przy 3 barach, możliwa modyfikacja przepływu po demontażu ogranicznika wypływu, regulacja za pomocą śruby regulacyjnej w zakresie od 4 do 20 l/min.
- Oszczędność wody, bezpieczne użytkowanie, kontrola zużycia wody.

> DANE TECHNICZNE

- Bateria umywalkowa jednootworowa.
- Bez korka automatycznego.
- Pełna dźwignia
- Długość wylewki: 225 mm. Wylewka obrotowa.
- Wysokość wylewki: 140 mm
- Głowica wielofunkcyjna Ø 40: ogranicznik temperatury 7 pozycyjny, podwójny przepływ (pierwsze ograniczenie otwarcia 50%).
- Regulator wypływu M24 X 100

> WYPŁYW

- Wydatek 4 do 6 l/min przy 3 barach.
- Możliwa modyfikacja przepływu po demontażu ogranicznika wypływu, regulacja za pomocą śruby regulacyjnej w zakresie od 4 do 20 l/min.

> ZALECANE CIŚNIENIA

- Zalecane ciśnienie pracy 3 bary, różnica ciśnień pomiędzy wodą ciepłą i zimną nie powinna przekraczać 1 bar.
- Ciśnienie minimalne: 1 bar.
- Ciśnienie maksymalne: 5 bar.

> WYKOŃCZENIE

- Chrom.

> PRZYŁĄCZE

- Wążek SPEX M12X1, GW 1/8, długość 350 mm. Filtry koszykowe wbudowane w przyłącze.
- Wzmocnione mocowanie baterii trzpieniem ze stali nierdzewnej.