


PRESTO SANIFIRST

NR KAT: 75631 - BATERIA JEDNOUTWOROWA TERMOSTATYCZNA

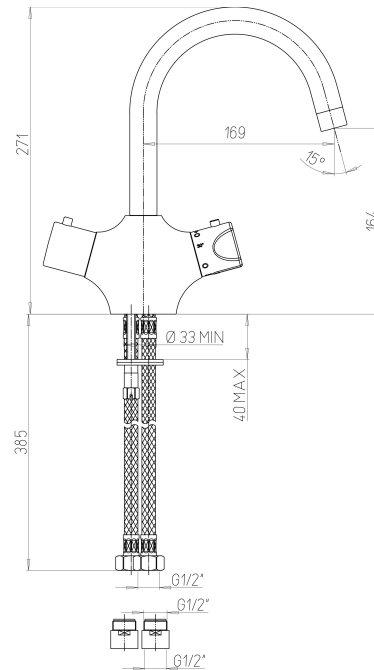

> WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- WYLEWKA RUCHOMA.
- DWA POKRETLA REGULACYJNE.
- BLOKADA TEMPERATURY NA 38°C LUB 41°C
- PRZYŁĄCZA GIĘTKIE ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNA
- PERLATOR OGRANICZAJĄCY ROZPRYSK WODY I JEJ RETENCJĘ W WYLEWCE

> DANE TECHNICZNE

- BATERIA UMYWALKOWA JEDNOUTWOROWA BEZ KORKA AUTOMATYCZNEGO.
- DWA POKRETLA REGULACYJNE.
- OBROTOWA WYLEWKA O ZASIĘGU 169 mm.
- WYSOKOŚĆ BATERII : 271 mm.
- WYSOKOŚĆ WYLEWKI DO PERLATORA : 164 mm.
- 1/2 OBROTOWA GŁOWICA CERAMICZNA KONTROLI WYPŁYWU WODY.

> WYPŁYW

- 12 L/MIN PRZY 3 barach.

> ZALECANE CIŚNIENIA

- ZALECANE CIŚNIENIE PRACY 3 bary, RÓŻNICA CIŚNIEŃ WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 1 bar.
- CIŚNIENIE MINIMALNE: 1 bar.
- CIŚNIENIE MAKSYMALNE : 5 bar.

> WYKOŃCZENIE

- CHROM

> PRZYŁĄCZE

- WEŻE W OPLOCIE STALI NIERDZEWNEJ SPEX M10X1, NAKRĘTKA G 3/8, DŁUGOŚĆ 350 mm. FILTRO-USZCZELKI KOSZYCZKOWE.
- MOCOWANIE BATERII WZMOCNIONE PRĘTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ.